



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

1959

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. συστήματα ξηράς δόμησης και γυψοσανίδες

- 1α) γυψοσανίδες KNAUF
- 1β) ειδικές σανίδες KNAUF
- 1γ) υλικά αρμολόγησης και συγκόλλησης KNAUF
- 1δ) ταινίες σφραγίσματος και αρμολόγησης KNAUF
- 1ε) προφίλ ξηράς δόμησης KNAUF
- 1στ) αναρτήσεις και συνδετήρες ξηράς δόμησης KNAUF
- 1ζ) θυρίδες επίσκεψης εγκαταστάσεων ξηράς δόμησης KNAUF
- 1η) βίδες ξηράς δόμησης KNAUF
- 1θ) βύσματα ξηράς δόμησης KNAUF
- 1ι) τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL
- 1κ) παρελκόμενα AQUAPANEL
- 1λ) υλικά στήριξης AQUAPANEL
- 1μ) υλικά αρμολόγησης επιχρίσματος και συγκόλλησης AQUAPANEL
- 1ν) προφίλ pvc ξηράς δόμησης AQUAPANEL
- 1ξ) προφίλ ξηράς δόμησης AQUAPANEL
- 1ο) βοηθητικά υλικά KNAUF

- 2α) standard γυψοσανίδες RIGIPS
- 2β) γυψοσανίδες performance RIGIPS
- 2γ) ειδικές σανίδες RIGIPS
- 2δ) υλικά συγκόλλησης RIGIPS
- 2ε) υλικά αρμολόγησης και φινιρίσματος RIGIPS
- 2στ) προφίλ ξηράς δόμησης RIGIPS

- 3α) γυψοσανίδες SINIAT
- 3β) γυψοσανίδες διάτρητες SINIAT
- 3γ) πλάκες εξωτερικών επενδύσεων SINIAT
- 3δ) προφίλ ξηράς δόμησης SINIAT
- 3ε) εξαρτήματα ξηράς δόμησης SINIAT
- 3στ) υλικά στήριξης ξηράς δόμησης SINIAT
- 3ζ) διακοσμητικά στοιχεία ξηράς δόμησης SINIAT
- 3η) υλικά συγκόλλησης και αρμολόγησης ξηράς δόμησης SINIAT

- 4α) γυψοσανίδες TECHNOGIPS
- 4β) πλάκες εξωτερικών επενδύσεων TECHNOGIPS

B. προφίλ ξηράς δόμησης

- 1α) ενχώρια προφίλ ξηράς δόμησης

Γ. ειδικές σανίδες και τσιμεντοσανίδες

- 1α) τσιμεντοσανίδες PERMABASE
- 1β) βίδες τσιμεντοσανίδας PERMABASE
- 1γ) προφίλ ξηράς δόμησης PERMABASE
- 1δ) οπλισμός ξηράς δόμησης PERMABASE

- 2α) τσιμεντοσανίδα AQUAFIRE

- 3α) πλάκες εξωτερικών επενδύσεων FIBRAN
- 3β) ειδικές γυψοσανίδες FIBRAN
- 3γ) υλικά αρμολόγησης FIBRAN

- 4α) πλάκες εξωτερικών επενδύσεων NATIONAL GYPSUM
- 4β) υλικά αρμολόγησης NATIONAL GYPSUM

- 5α) πλάκες εξωτερικών επενδύσεων USG
- 5β) υλικά αρμολόγησης USG

- 6α) ινοτσιμεντοσανίδες HEKIMYAPI

- 7α) μαγνησιακή τσιμεντοσανίδα

Δ. δομικές πλάκες

- 1α) δομικές πλάκες MARMOX

- 2β) δομικές πλάκες ROWMAT
- 2γ) υλικά αρμολόγησης ROWMAT
- 2δ) υλικά στήριξης ROWMAT
- 2ε) θλιτικά συγκόλλησης ROWMAT

Ε. μεμβράνες τοιχοποιίας

- 1α) αναπνέουσες μεμβράνες DUPONT
- 1β) ταινίες DUPONT

- 2α) αναπνέουσες μεμβράνες MASTERMAX

ΣΤ. παρελκόμενα ξηράς δόμησης

- 1α) υαλοταινίες αρμολόγησης SAINT-GOBAIN

- 2α) βίδες και βύσματα ξηράς δόμησης AKIFIX
- 2β) θυρίδες επίσκεψης AKIFIX

Ζ. συστήματα ψευδοροφών

- 1α) ψευδοροφές ARMSTRONG

- 2α) σύστημα ψευδοροφών KNAUF

- 3α) ψευδοροφές βινυλίου

Η. μονωτικά ξηράς δόμησης

1α) πετροβάμβακας GEOLAN

2α) πετροβάμβακας KNAUF

2β) ορυκτοβάμβακας KNAUF

Θ. φωτιστικά

1α) φωτιστικά ψευδοροφών

Ι. διακοσμητικές κορνίζες

1α) κορνίζες εξηλασμένης πολυστερίνης

1β) κορνίζες διογκωμένης πολυστερίνης

2α) ροζέτες διογκωμένης πολυστερίνης

3α) διακοσμητικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης

Κ. εργαλεία ξηράς δόμησης

1α) σπάτουλες STANLEY

1β) δοχεία STANLEY

1γ) μεταφορείς STANLEY

1δ) λειαντήρες STANLEY

1ε) ξύστρες STANLEY

1στ) μείκτες STANLEY

1ζ) κοπτικά STANLEY

1η) στυλοβάτες STANLEY

1θ) καρφωτικά STANLEY

1ι) πένσες STANLEY

1κ) μέτρα STANLEY

1λ) φαλτσέτες STANLEY

1μ) πριόνια STANLEY


1ν) αντάπτορες STANLEY

2α) αντάπτορες MAKITA


3α) μοχλοί KAPRIOL

3β) πένσες KAPRIOL


ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ – STANDAR ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ A

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ A ΜΕ ΛΟΞΑ ΑΚΡΑ ΑΚ.	6.5	1200	2500	6.80
		9.5	1200	2500	6.80
		12.5	1200	900	8.70
				2000	
				2500	
2800					
3000					
	ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ A ΜΕ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΞΑ ΑΚΡΑ ΗΡΑΚ.	12.5	1200	2500	8.70
				3000	



ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ – ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ DF

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ DF ΜΕ ΛΟΞΑ ΑΚΡΑ ΑΚ.	12.5	1200	2000	10.10
				2500	
				2800	
				3000	
	15	1200	2500	12.00	
	ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ DF ΜΕ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΟΞΑ ΑΚΡΑ ΗΡΑΚ.	12.5	1200	2500	10.10
		18	1250	2500	15.20


ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ – ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ F1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ F1 ΜΕ ΑΚΡΑ ΑΚ.	12.5	1200	2500	10.10
		15	1200	2500	13.00


ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ – ΑΝΘΥΓΡΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ Η2

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ Η2 ΜΕ ΑΚΡΑ ΑΚ.	12.5	1200	2000	8.80
				2500	
				2800	
				3000	
	ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ Η2 ΜΕ ΑΚΡΑ ΗΡΑΚ.	12.5	1200	2500	8.80



ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ – ΑΝΘΥΓΡΟΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ DFH2

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΑΝΘΥΓΡΟΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ DFH2 ΜΕ ΑΚΡΑ ΑΚ.	12.5	1200	2500	10.10
		15	1200	2500	12.00


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ULTRA BOARD

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ULTRA BOARD ΜΕ ΑΚΡΑ ΑΚ.	15	1200	2500	15.10

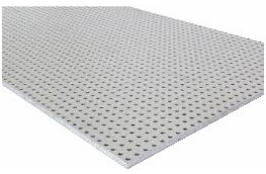

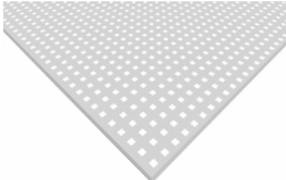
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ MASSIVBAUPLATTE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ DF MASSIVBAUPLATTE ΜΕ ΑΚΡΑ ΗΡΑΚ.	20	1200	2000	17.50
		25	1200	2000	20.50
	ΑΝΘΥΓΡΟΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ DF MASSIVBAUPLATTE ΜΕ ΑΚΡΑ ΗΡΑΚ.	20	625	2000	15.10

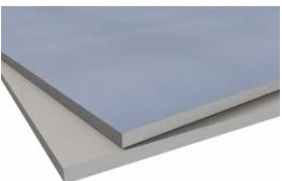
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΙΝΟΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΑΝΘΥΓΡΕΣ VIDIWALL HI

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΙΝΟΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΑΝΘΥΓΡΗ VIDIWALL HI 2VT ΜΕ ΔΥΟ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΑΚΡΑ.	12.5	1200	2500	14.80


**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ
KNAUF CLEANEO ΑΚΥΣΤΙΚ FF ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ R 6/18.	12.5	1188	1998	9.40
	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ R 8/18.				9.40
	ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ PLUS R 8/15/20.	12.5	1200	1875	9.40
	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Q 8/18.	12.5	1198	1998	9.40
	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Q 12/25.		1200	2000	

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΛΑΚΕΣ KNAUF
FIREBOARD**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΛΑΚΑ FIREBOARD ΚΑΤΑ EN 15283-1.	12.5	1250	2000	10,70
		15.0			12.00
		20.0			16.00
		25.0			20.00


**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΡΙΑΝΟ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΞΑ ΑΚΡΑ ΗΡΑΚ	12.5	1250	2500	10.30


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΞΑ ΑΚΡΑ ΗΡΑΚ	12.5	1250	2000	12.80

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ
SILENTBOARD**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΞΑ ΑΚΡΑ ΗΡΑΚ	12.5	1250	2000	18.00

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ THERMOBOARD**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	THERMOBOARD ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΞΑ ΑΚΡΑ ΗΡΑΚ	10.0	1250	2000	10.00

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ DF HRK 12.5mm.	0.5	625	2000	16.00
		1.0			21.60
		1.5			27.30
		2.0			33.00
		2.5			38.60
		3.0			44.30
	ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ DF HRK SAFEBOARD 12.5mm.	-	625	2000	17.70


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΙΝΟΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ VIDIWALL

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΙΝΟΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ VIDIWALL 2VT ΜΕ ΔΥΟ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΑΚΡΑ.	12.5	1200	2500	14.80


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΗΧΕΙΟ SOUNDBOARD

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	SOUNDBOARD ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ.	12.5	625	500	3.80

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ KNAUF INTHERM

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	KNAUF INTHERM Θερμομονωτικό πάνελο ένθυγρης γυψοσανίδας η2 ακ 12.5mm με γραφιτούχο διογκωμένο πολυστυρένιο eps80.	30	1200	2500	10.10
		50			10.50









ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ TORRO









ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΕΙΔΙΚΗ ΙΝΟΓΥΟΣΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ TORRO.	28.0	600	624	45.00

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΣΑΝΙΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ GUARD EX

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΣΑΝΙΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12.5mm.	12.5	1200	2400	11.50

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	UNIFLOTT Υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων.	5
		25
	UNIFLOTT-ΑΝΘΥΓΡΟ Υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης άνθυγρων γυψοσανίδων.	5
	FUGENFULLER-ΑΝΘΥΓΡΟ Υλικό αρμολόγησης άνθυγρων γυψοσανίδων.	5
	FIREBOARD-SPACHTEL Πυράντοχο υλικό αρμολόγησης.	10
	FUGENFULLER-LEICHT Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων.	5
		25
	PERLFIX Υλικό επικόλλησης γυψοσανίδων.	5
		30
	KNAUF-SPACHTEL Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης για γυψοσανίδες ακτινοπροστασίας.	5
	AQUAPANEL BASECOAT FINE Βασικό υλικό επιχρίσματος aquapanel.	25

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ – ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	KNAUF F2F Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος γυψοσανίδας.	5
		20
	READYFIX Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος.	5
		28
	KNAUF SUPER FINISH Πάστα σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης.	6
		20
	KNAUF FILL & FINISH LIGHT Ελαφριά πάστα σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης.	20
	KNAUF FINITURA Πάστα φινιρίσματος γενικής χρήσης.	6
		25
	SURFACER 3 IN 1 Ετοιμόχρηστο υλικό για αστάρωμα φινιρίσμα, βαφή.	25
	READYFIX ROLL & SPRAY Ετοιμόχρηστο υλικό φινιρίσματος για επιφάνειες μπετού και σοβά.	28
	KNAUF FINA EXTRA WHITE Στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερικούς χώρους.	5
		25

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΑΦΡΩΔΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ.	30	30000
		50	
		70	
		95	
	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ.	50	23000
			75000
			150000
	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ ΚΥΡΤ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.	50	25000
			75000
	ΥΑΛΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ.	50	23000
	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΥΑΛΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ.	50	20000
			90000
			153000


ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – 06

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ CW			
	CW 50X50X0.6.	50	3000
	CW 75X50X0.6.	75	3000
	CW 100X50X0.6.	100	3000
	CW 125X50X0.6.	125	5000
	CW 150X50X0.6.	150	4000
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ UW			
	UW 50X40X0.6.	50	4000
	UW 75X40X0.6.	75	4000
	UW 100X40X0.6.	100	4000
	UW 125X40X0.6.	125	4000
	UW 150X40X0.6.	150	4000
ΟΔΗΓΟΙ ΟΡΟΦΗΣ CD			
	CD 60X27X0.6.	60	1140
		60	3000
		60	4000
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ UD			
	UD 28X27X0.6.	28	3000
ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ			
	Γ 30X20X0.6.	30	3000


ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – 05			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ CW-35			
	CW 50X35X0.5.	50	3000
	CW 75X35X0.5.	75	3000
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ CW-50			
	CW 50X50X0.5.	50	3000
			3500
			4000
	CW 75X50X0.5.	75	3000
			3500
			4000
CW 100X50X0.5.	100	3000	
ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ UW-30			
	UW 50X30X0.5.	50	3000
			4000
	UW 75X30X0.5.	75	3000
			4000
ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ UW-40			
	UW 50X40X0.5.	50	3000
			4000
	UW 75X40X0.5.	75	3000
			4000
	UW 100X40X0.5.	100	3000
			4000
ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ CD			
	CD 60X27X0.5.	60	3000
			4000
			5000
ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ UD			
	UD 37X28X18.	28	3000
	UD 30X28X18.	28	3000
ΓΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΦΙΛ Γ			
	Γ 33X25.	33	3000

ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – AQUAPROFIL 06			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ AQUAPROFIL CW-06			
	CW 50X50X0.6.	50	3000
	CW 75X50X0.6.	75	3000
	CW 100X50X0.6.	100	3000
ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ AQUAPROFIL UW-06			
	UW 50X40X0.6.	50	4000
	UW 75X40X0.6.	75	4000
	UW 100X40X0.6.	100	4000
ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ AQUAPROFIL CD-06			
	CD 60X27X0.6.	60	4000
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ UD-06			
	UD 28X27X18.	28	3000

ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ









ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ			
	UA 50X40X2.	50	3000
	UA 75X40X2.	75	3000
	UA 100X40X2.	100	3000

ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
ΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ CD			
	ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ 9.00Μ.	60	3000
	ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ 7.00Μ.		
	ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ 5.00Μ.		
	ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ 3.00Μ.		
	ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ 1.00Μ.		

ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΝΑΟΥΦΙΧΥ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΚΝΑΟΥΦΙΧΥ			
	GK30 30X28X0.6.	30	3000
	GK50 50X36X0.6.	50	3000
	GK75 75X36X0.6.	75	3000
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΝΑΟΥΦΙΧΥ			
	GA30 30X30X0.6.	30	3000
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΝΑΟΥΦΙΧΥ T-PLAN			
	50X0.7.	50	3000
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ T.ΚΝΑΟΥΦΙΧΥ L2D			
	50X0.6.	50	3000
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΛΟΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ			
	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ.	100	50000
		200	25000







**ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ προστασίας γωνιών τοιχών. 31/31/0.5.	31	2500
		31	2800
		31	3000
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ προστασίας γωνιών τοιχών. 25/25/0.45.	25	2500
		25	3000
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ προστασίας γωνιών τοιχών. 25/25/0.5.	25	2500
		25	2800
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ προστασίας άκρων γυψοσανίδας. 23/13/0.5.	23	2750
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ προστασίας άκρων γυψοσανίδας. 23/13/0.5.	23	2750
	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ προστασίας γωνιών ξηράς δόμησης.	52	30400
	ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛ προστασίας άκρων γυψοσανίδας. 12/13.5/25.	13	2500
	ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛ προστασίας άκρων γυψοσανίδας. 12/26/25.	26	2500
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΟΤΙΑΣ Z 13.5/12.5/24	13.5	2750

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Για CD-προφίλ 60/27.
	ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Για CD-προφίλ 60/27.
	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 170MM.
	ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΞΥΛΟΔΟΚΟ.
	ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ 125MM.
	ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ 250MM.
	ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ 375MM.
	ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ 500MM.
	ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ 750MM.
	ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ 1000MM.
	ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ 1250MM.
ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ 1500MM.	

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS Κάτω μέρος για CD-προφίλ 60/27.
	ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Κάτω μέρος για CD-προφίλ 60/27 (μαζί με πύρο).
	ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS Κάτω μέρος για UA-προφίλ 50/40.
	ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 200MM.
	ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 300MM.
	ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 400MM.
	ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 500MM.
	ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 600MM.
	ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 700MM.
	ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 800MM.
	ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 900MM.
ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 1000MM.	
	ΠΥΡΟΣ ΑΚΑΜΠΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ NONIUS Για σύνδεση άνω και κάτω μέρους.
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Π ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27/1200 50X30MM.
	ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Π ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27/1200 120X30MM.
	ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Π ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27/1200 200X30MM.
	ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Π ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27/1200 120X30mm.
	ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ω ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27 3,5-5,0cm.
	ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ω ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27. 6,5-8,0cm.
	ΣΠΑΣΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ω Για CD-προφίλ 60/27.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Τ Για CD-προφίλ 60/27.
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Τ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΡΕΨΗΣ Για CD-προφίλ 60/27.
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Π Για CD-προφίλ 60/27.
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Π Για UA50/40 & CD-προφίλ 60/27.
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Χ Για CD-προφίλ 60/27. (κωδ. 3447).
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ UNIVERSAL Για CD-προφίλ 60/27. (κωδ. 3442).
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ MULTI Για CD-προφίλ 60/27. (κωδ. 153879).

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Για στερέωση ορυκτοβάμβακα σε γυψοσανίδα.
	ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ-ΚΛΙΠ Για επένδυση μεταλλικών υποστηλωμάτων και δοκών.
Σετ στερέωσης ορθοστάτη ΥΑ για τη σταθεροποίηση ανοίγματος πόρτας με στερέωση του ΥΑ-προφίλ στην οροφή και στο δάπεδο (1σετ = 4 τεμάγια και 10 βίδες με βύσματα).	
	50MM CW Η ΥΑ-ΠΡΟΦΙΛ.
	75MM CW Η ΥΑ-ΠΡΟΦΙΛ.
	100MM CW Η ΥΑ-ΠΡΟΦΙΛ.



**ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ –
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ WC ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ Ελάχιστο πάχος τοίχου 10cm. 3lt. και 6lt.
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΣΗΣ ΔΙΠΛΗ Inox mat.
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΣΗΣ ΔΙΠΛΗ Pvc satin.
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΣΗΣ ΔΙΠΛΗ Pvc satin.

ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ KNAUF LIGHT Για οροφές, με σκελετό αλουμινίου και καπάκι pvc.	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
		600	600
	ΛΕΥΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ RAL9016 με μηχανισμό ανοίγματος snap lock.	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
	ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ECO με έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια σε σκελετο αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
	ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ REVO 12.5 Με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου και κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
		600	600
		700	700
		800	800
	ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ REVO 25 Με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου και κρυφό μηχανισμό ανοίγματος. Προσαρμόζεται σε διπλή γυψοσανίδα.	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
		600	600
		600	600
	ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ KNAUF ALUTEC Με σκελετό αλουμινίου και με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
		600	600

ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ F-TEC Με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.	300	300
		400	400
		500	500
		600	600
	ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ Κατηγορίας 3 (DIN EN 1026+12207) τύπου Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.	300	300
		400	400
		500	500
		600	600
	ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ Κατηγορίας 4 (DIN EN 1026+12207) τύπου Revo Variant 30 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος. Προσαρμόζεται σε πάχη 12.5, 18, 25, 30mm γυψοσανίδας.	300	300
		400	400
		500	500
		600	600


ΒΙΔΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
		ΜΗΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ
	ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΚΝΑΥΦ ΤΝ Για πάχους λαμαρίνας εώς 0.7mm.	25	-
		35	
		45	
		55	
	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΚΝΑΥΦ ΤΒ Για πάχους λαμαρίνας από 0.7mm έως 2.25mm.	25	-
		35	
		45	
	ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΚΝΑΥΦ SN Για στερέωση διάτρητης γυψοσανίδας SN.	30	3.5
	ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΚΝΑΥΦ LN Για βίδωμα λαμαρίνας με λαμαρίνα έως πάχους 0.7mm.	13	4.2
	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΚΝΑΥΦ LB Για βίδωμα λαμαρίνας με λαμαρίνα πάχους 0.7mm εώς 2.25mm.	13	4.2
	ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΑΜΦΙΛ ΤΝ Για πάχους λαμαρίνας εώς 0.7mm.	25	-
		35	
		45	
		55	
		65	
		70	
	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΑΜΦΙΛ ΤΒ Για πάχους λαμαρίνας από 0.7mm εώς 2.25mm.	25	-
		35	
		45	
	ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΒΙΔΙΝ VN Για ινογυψοσανίδες.	30	3.9
		45	

ΒΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
		ΜΗΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ
	ΝΑΪΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ Με καρφί για στερέωση στρωτήρων και ορθοστάτων <<Κ>>.	35	6
		40	
		50	
		80	8
		100	
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ Για ανάρτηση οροφής DN.	35	6
		70	
	ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σε οροφή ξηράς δόμησης.	-	-
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ.	-	-
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Για μονή γυψοσανίδα.	58	6
		71	
		88	5
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΣΥΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ Ανάρτησης φορτίων για μονή γυψοσανίδα.	28	6
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΔΩΤΟ Ανάρτησης φορτίων.	29	6

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ AQUAPANEL

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	AQUAPANEL ROOFTOP Τσιμεντοσανίδα ενίσχυσης επίπεδων μεταλλικών δωμάτων.	12.5	1200	2400	16.00
	AQUAPANEL OUTDOOR Τσιμεντοσανίδα εξωτερικής χρήσης.	12.5	1200	2000	16.00
				2400	
				2800	
	AQUAPANEL INDOOR Τσιμεντοσανίδα εσωτερικής χρήσης.	12.5	1200	2300	11.00
AQUAPANEL UNIVERSAL Τσιμεντοσανίδα γενικής χρήσης.	8.0	1200	900	8.00	
			2400		
AQUAPANEL OUTDOOR Τσιμεντοσανίδα εξωτερικής χρήσης.	12.5	1200	2000	16.00	
			2400		
			2800		




ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ AQUAPANEL









ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	AQUAPANEL STUCCO WRAP Διαπνέουσα μεμβράνη στεγάνωσης.	75000	1500
	AQUAPANEL ANTIALKALIC JOINT TAPE ΥΛΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ.	20000	100
		50000	
	AQUAPANEL ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ANTIALKALIC ΠΛΕΓΜΑ 200gr/m ² .	50000	1000









ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ AQUAPANEL

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ Με κεραμική επικάλυψη.	35	4.2
		41	4.5
	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ Με κεραμική επικάλυψη.	35	4.2
	AQUAPANEL MAXI SCREW Αιχμηρή βίδα τσιμεντοσανίδας (500 ώρες τεστ σε αλατόνερο)	25	4.2
		39	
		55	
	AQUAPANEL MAXI SCREW Τρυπανόβιδα τσιμεντοσανίδας (500 ώρες τεστ σε αλατόνερο)	25	4.2
		39	




ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ AQUAPANEL

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	AQUAPANEL JOINT FILLER Υλικό αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων.	20kg.
	AQUAPANEL BASECOAT Βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων.	25kg.
	AQUAPANEL ΚΟΛΛΑ Πολυουρεθανική για αρμολόγηση εσωτερικών τοιχοποιιών.	310ml.


ΠΡΟΦΙΛ PVC ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ AQUARQNEL			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ.	-	2500
	ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ.	100X300	2500
	ΣΚΩΤΙΑ Ω.	32X30X23	2500
		30X20X23	
		20X20X23	
		22X22X23	3000
	ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΩΤΙΑΣ ΚΥΡΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ.	22X22	3005
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΚΥΡΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ.	22X22	3005
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ.	60X90X25	2500
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΨΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.	80X120	2500
	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.	24X24	3000
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΕ ΓΩΝΙΕΣ 30 – 180°.	125X125	25000

ΠΡΟΦΙΛ PVC ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ AQUAPANEL			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ AQUAPANEL ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ.	-	2500
	ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΠΛΗΞΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ.	6X4X2	2400
	ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΠΛΗΞΗΣ U	125X1	3000
	ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΠΛΗΞΗΣ L	14X23	3000
	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΠΛΗΞΗΣ L ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.	14X23	3000
	ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΠΛΗΞΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ.	-	2500
	ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΠΛΗΞΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΨΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.	-	2500
	ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΟΤΙΑΣ AQUAPANEL.	13X20X13	3000


ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	TIEFENGRUND PLUS Αστάρι γυψοσανίδας.	5kg.
		20kg.
	FLÄCHENDICHTBAND Στεγανοποιητική ταινία PVC εσωτερικής χρήσης σε συνδυασμό με το Knauf flächendicht.	10000mm X 120mm
	AQUAPANEL INTERIOR PRIMER Αστάρι για υπόβαθρο επικόλλησης πλακιδίων.	15kg.




ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΓΥΨΟΙ – ΣΟΒΑΔΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ – ΚΟΛΜΕΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	KNAUF RENOBAND. Ετοιμόχρηστο υλικό επιδιόρθωσης για γρήγορα και εύκολα γεμίσματα. Υπερλευκό και ευκολοδούλετο.	1lt
		4lt



STANDARD ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ RB

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	RB 6.	6.5	1200	3000	6.00
	RB 10.	9.5	600	2000	7.45
			1200	2500	
				2800	
	RB 13.	12.5	600	2000	8.70
				1200	
			2500		
			2800		
	RB 15.	15.0	1200	2500	12.00
				2800	
				3000	
	RB 18.	18.0	1200	2500	13.37
3000					


ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ PERFORMANCE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ RF 13.	12.5	1200	2500	10.20
				2800	
				3000	
	ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ RF 15.	15.0	1200	2500	12.50
				2800	
				3000	
ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ RF 18.	18.0	1200	2000	18.00	
	ΑΝΘΥΓΡΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ RBI 13.	12.5	600	2000	8.88
			1200	2000	9.20
				2500	
				2800	
				3000	
	ΑΝΘΥΓΡΟΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ RFI 13.	12.5	1200	2500	10.10


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΓΥΦΟΠΛΑΚΕΣ ΑΚΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	GLASROC F (RIFLEX) - WAX.	6.0	1200	2400	7.81
	GLASROC F-15 Πυράντοχη γυψόπλακα με σπλισμό υαλοίων.	15.0	1200	2000	15.50
	GLASROC F-20 Πυράντοχη γυψόπλακα με σπλισμό υαλοίων.	20.0	1200	2000	19.40
	GLASROC F-25 Πυράντοχη γυψόπλακα με σπλισμό υαλοίων.	25.0	1200	2000	23.90
	DIE DICKE RF20.	20.0	625	2000	16.75
	DIE DICKE RF25.	25.0	625	2000	20.50
	GYPROS LISAFLAM Υψηλής πυκνότητας γυψοσανίδα με υαλοίνες και βερμικουλίτη.	12.5	1200	2500	10.10
		15.0	1200	3000	12.90

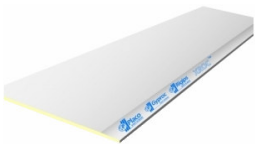
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΟΞΑ ΑΚΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	4 PRO-4AK.	12.5	1200	2000	8.80
				2600	


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	GLASROC X.	12.5	1200	2400	10.70


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 0.5mm.	13.0	1200	2000	14.50
	ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 1.0mm.	13.5	1200	1000	21.00
	ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 1.5mm.	14.0	1200	1000	26.50
	ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 2.0mm.	14.5	1200	1000	32.00
	ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 2.5mm.	15.0	1200	1000	37.50
	ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 3.0mm.	15.5	1200	1000	43.00
	ΧΡΟΣ Γυψοσανίδα χωρίς φύλλο μολύβδου.	12.5	1800	600	-
	ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CLIMAFIT PROTECTO.	10.0	2000	1250	8.50




ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	CLIMAFIT GRAPHITE Για συστήματα κλιματισμού οροφής.	10.0	1250	2000	9.19


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	RIGITHERM 80G Θερμομονωτικό πάνελ γυψοσανίδας που αποτελείται από γραφιτούχο EPS80 και άνθυγρη γυψοσανίδα RBI13.	42.5 (30+12.5)	600	2000	9.56
		52.5 (40+12.5)			9.73
		62.5 (50+12.5)			9.90


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΙΝΟΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	RIGIDUR H.	12.5	1200	2400	15.00
				3000	
	DURAGYP ACTIVE AIR.	12.5	1200	2500	12.50
				15.0	1000
	HABITO.	12.5	1200	2000	12.50
			1200	3000	


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	PLACO RHONIQUE RENOMINCE Για ηχομόνωση, με υαλοβάμβακα κολλημένο στην πίσω πλευρά.	12.5	1200	2500	14.09



ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ – ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	GYPROC VAPOR.	12.5	1200	3000	9.10






ΤΣΙΜΕΝΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΤΣΙΜΕΝΟΣΑΝΙΔΑ AQUAROC.	12.5	1200	2500	13.50
	ΤΣΙΜΕΝΟΣΑΝΙΔΑ AZ CEMENT BOARD.	8.0	1200	2400	9.00
		12.5	1200	2400	14.88

ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	RIGIPS RIFIX Υλικό για συγκόλληση γυψοσανίδας ή πάνελ γυψοσανίδας με μονωτικό, σε δομικά στοιχεία.	30kg.
	FUGENVERBINDER 63 Υλικό συγκόλλησης διάτρητων γυψοσανίδων.	600ml.




ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	RIGIPS FUGENFULLER STANDARD Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων (σκόνη) Χρόνος στεγνώματος περ. 50 λεπτά.	5kg.
		25kg.
	RIGIPS SUPER Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων (σκόνη) Χρόνος στεγνώματος περ. 60 λεπτά.	5kg.
		25kg.
	FUGENSPACHTEL VARIO Υλικό αρμολόγησης (σκόνη) για γυψοσανίδες Χρόνος στεγνώματος περ. 30 λεπτά.	5kg.
		25kg.
	VARIO ΑΝΘΥΓΡΟ Ανθυγρά υλικό αρμολόγησης σε σκόνη για γυψοσανίδες Χρόνος στεγνώματος περ. 30 λεπτά.	5kg.
	PLUS 90 Υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος.	10kg.
	PLUS 60 Υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος.	10kg.
	PLUS 30 Υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος.	5kg.
	HABITO PREMIUM Υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος για γυψοσανίδα habito premium.	5kg.






ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ








ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	PROFINISH Υλικό φινιρίσματος.	25kg.
	PROMIX MEGA Έτοιμη πάστα αρμολόγησης και φινιρίσματος γυψοσανίδων και λοιπών επιφανειών.	25kg.
	RIGGITON E Υλικό αρμολόγησης για διάτρητες γυψοσανίδες.	600ml.
	RASOCOTE 5 PLUS ACTIV' AIR Υλικό φινιρίσματος.	25kg.

**ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΠΡΟΦΙΛ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ C ΚΑΤΑ ISO 9224:2012 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C5-hoats			
	C 50X50.	50	3000
	C 75X50.	75	4000
	C 100X50.	100	4000
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ U ΚΑΤΑ ISO 9224:2012 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C5-hoats			
	U 50X40.	50	4000
	U 75X40.	75	4000
	U 100X40.	100	4000
ΚΑΝΑΛΙ C ΚΑΤΑ ISO 9224:2012 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C5-hoats			
	CD 60X27.	60	4000
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ U ΚΑΤΑ ISO 9224:2012 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C5-hoats			
	U 27X28X27	28	3000
ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΡΤΑΣ C ΚΑΤΑ ISO 9224:2012 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C5-hoats			
	C5 40X50X40.	50	3000
	C5 40X75X40.	75	4000
	C5 40X100X40.	100	4000

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ NIDA						
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)	
	NIDA STANDARD MINI.	9.5	1200	1000	7.10	
		12.5			9.00	
	NIDA STANDARD.	9.5	1200	2000	7.10	
				2500		
				2600		
		12.5	1200	2000	9.00	
				2500		
				2600		
				2800		
		15	1200	2800	13.00	
				3000		
				2000		
		NIDA HYDRO MINI (ΑΝΘΥΓΡΕΣ).	12.5	1200	1000	9.00
NIDA HYDRO (ΑΝΘΥΓΡΕΣ).		12.5	1200	2000	9.00	
				2500		
				2600		
		15	1200	2000	13.00	
				2500		
		NIDA FLAM (ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ).	12.5	1200	2000	10.70
			2500			
		15	1200	2600	13.80	
				3000		
				2600		
		NIDA HYDROFLAM (ΑΝΘΥΓΡΟ-ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ).	12.5	1200	2600	10.70
	3000					
	15		1200	2600	13.80	
				3000		
		NIDA ACUSTIC (ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ).	12.5	1200	2600	11.12
2800						
3000						
	NIDA FLEX (ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ).	6.5	1200	2600	5.50	
	LA DURA (ΥΨΗΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ).	12.5	1250	2000	5.50	
		15	1250	2600		

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΝΙΔΑ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ					
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m²)
	SONIC R6 R6 (6/18).	12.5	1188	1988	10.00
	SONIC R8 R8 (8/18).	12.5	1188	1988	9.50
	SONIC R10 R10 (10/23).	12.5	1196	2001	9.50
	SONIC R12 R12 (12/25).	12.5	1200	2000	9.00
	SONIC R15 R15 (15/30).	12.5	1200	1980	9.00
	SONIC R8/12 R8/12 (12/20/66).	12.5	1200	2000	10.00
	SONIC R12/20 R8/12 (12/20/66).	12.5	1188	1988	10.00
	SONIC R12/20/35.	12.5	1200	2000	10.00

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΝΙΔΑ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ					
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m²)
	SONIC R8/15/20.	12.5	1200	2000	10.00
	SONIC C8 N0 C8 (8/25).	12.5	1188	1988	9.00
	SONIC C12 N0 C12 (12/25).	12.5	1200	2000	8.50
	SONIC R15 N1.	12.5	1200	2400	10.00
	SONIC R12 N2.	12.5	1200	2400	10.00
	SONIC R15 N8.	12.5	1200	2400	9.60
	SONIC C10 N8.	12.5	1200	2400	9.60
	SONIC L5*N8.	12.5	1200	2400	9.60


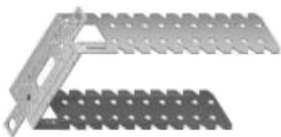




ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	BOARDEx.	12.5	1200	2300	11.00

ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑ DIN 18182			
	CW 50X50X0.6.	50	3000 4000
	CW 75X50X0.6.	75	3000 4000
	CW 100X50X0.6.	100	3000 4000
	CW 50X50X0.7.	50	3000 4000
	CW 75X50X0.7.	75	3000 4000
	CW 100X50X0.7.	100	3000 4000
	CW 50X50X1.	50	3000 4000
	CW 75X50X1.	75	3000 4000
	CW 100X50X1.	100	3000 4000
	ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ UW ΚΑΤΑ DIN 18182		
	UW 50X40X0.6.	50	3000 4000
	UW 75X50X0.6.	75	3000 4000
	UW 100X40X0.6.	100	3000 4000
ΟΔΗΓΟΙ ΟΡΟΦΗΣ CD ΚΑΤΑ DIN 18182			
	CD 60X27X0.6.	60	3000
			4000
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ UD ΚΑΤΑ DIN			
	UD 28X30X0.6.	28	3000
			4000
ΟΔΗΓΟΙ ΟΡΟΦΗΣ CD 50MM			
	CD 50X27X0.6.	50	4000
	CD 50X15X0.6.	50	3000
	ΚΑΝΑΛΙ Ω 42X27X0.6.	42	3000
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ UD			
	UD 16X28X0.6.	16	3000
	ΟΗΓΟΣ ΚΛΙΠ 40X27X0.7.	27	4000

ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ			
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ 31X31.	-	3000
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ 135 ⁰ .	-	3000
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ 23X10.	-	3000
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ.	-	3000
	ΣΚΩΤΙΑ Ω 12.5mm.	-	3000
	ΣΚΩΤΙΑ Ω 25mm.	-	3000
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΡΤΑΣ			
	UA-50 40X48.8X40.	-	3000
	UA-75 40X73.8X40.	-	3000
	UA-100 40X98.8X40.	-	3000

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ














ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS Άνω μέρος.	240
		540
		640
		940
	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS Κάτω μέρος για CD.	-
	ΠΕΡΟΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ NONIUS.	-
	ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ CD 60/27.	-
	ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.	120
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ Ω.	60-90
		90-120
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ (Π) ΓΙΑ CD 60/27.	-
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ (Τ) ΓΙΑ CD 60/27.	-
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (Μ) ΓΙΑ CD 60/27.	-

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ.	-
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΚΛΙΠ Για επένδυση μεταλλικών υποστηλωμάτων και δοκών.	-
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ TWIST Για σκελετό επισκέψιμων οροφών διατομής T.	-
	ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Π) ΓΙΑ CD 60/27.	-
	ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΔΙΠΛΗ.	-

ΒΙΔΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΡΟΪΟΝ	
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΡΗ2 ΑΦ.	25	3.5
		35	3.5
		45	3.5
		55	3.5
		70	4.2
		90	4.2
	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΡΗ2 ΑΡ.	25	3.5
		35	
		45	
		55	
	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΡΗ2 ΑΡ.	9.5	3.5
		13	4.2
	ΚΑΡΦΩΤΟ ΒΥΣΜΑ	40	6
		60	6
		80	6
		80	8

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΣΚΟΤΙΑ (ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ) 12.5MM.
	ΓΑΝΤΖΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ.
	ΚΟΡΝΙΖΑ 12.5MM.
	ΣΟΒΑΤΕΠΙ Η=105MM.
	ΔΙΠΛΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ 12.5MM.
	ΤΡΙΠΛΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ 12,5 X 8,5MM.
	ΓΩΝΙΑ 12.5MM.
	ΕΥΚΑΜΠΗ ΓΩΝΙΑ 12.5.
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ R = 76.
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ R = 76.
	ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ D = 98 R = 52.
	ΚΑΡΤΕΡ ΑΡΘΡΩΤΟ 120 X 128MM.
	ΚΑΡΤΕΡ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ 128 X 120MM R = 52.


ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	NIDA BOARDFIX Γύψος συγκόλλησης.	25

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	NIDA PROFESSIONAL Γύψος αρμολόγησης γυψοσανίδας με προσθήκη ανόργανων συστατικών με πολύ καλή πλαστικότητα και πρόσφυση.	5
		25
	NIDA PROFESSIONAL FRESH Γύψος αρμολόγησης γυψοσανίδας με προσθήκη ανόργανων συστατικών με πολύ καλή πλαστικότητα και πρόσφυση και σύντομο χρόνο πήξης.	5
		25
	NIDA ADERA FINNA Πολύ λεπτός γύψος φινιρίσματος.	20
	NIDA READY MIX PROFESIONAL Πάστα αρμολόγησης φινιρίσματος.	5
		20

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m)
	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΑΛΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ.	20
		90
		150

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ TECHNOGIPS					
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	TECHNOGIPS A Γυψοσανίδα απλή.	9.5	1200	2000	7.00
				2500	
				2600	
		12.5	1200	2000	8.30
				2500	
				2600	
				2800	
2500					
2800					
3000					
	TECHNOGIPS F Γυψοσανίδα πυράντοχη.	12.5	1200	2000	10.00
				2600	

ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΠΛΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ BLUEBOARD.	12.5	1200	2000
				2400

ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ			
	CW 50X35.	50	3000
			4000
			5000
	CW 75X35.	75	3000
			4000
			5000
	CW 100X35.	100	3000
			4000
			5000
	CW 50X50.	50	3000
			4000
			5000
CW 75X50.	75	3000	
		4000	
		5000	
CW 100X50.	100	3000	
		4000	
		5000	
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ			
	UW 50X30.	50	3000
			4000
	UW 75X30.	75	3000
			4000
	UW 50X35.	50	3000
			4000
	UW 75X35.	75	3000
			4000
	UW 50X40.	50	3000
			4000
	UW 75X40.	75	3000
			4000
UW 100X40.	100	3000	
		4000	
ΟΔΗΓΟΙ ΟΡΟΦΗΣ			
	CD 60X27X0.6.	60	3000
			4000
			5000
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ			
	UD 37X28X18.	-	3000
	UD 30X28X18.	-	
	UD 27X28X18.	-	

ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ			
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ.	31X31	3000
		35X25	3000
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ.	31X31	3000
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.	23X10	3000
ΕΥΚΑΜΠΤΑ			
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ.	50	3000
		75	3000
	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ.	-	3000
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ			
	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2mm.	50	3000
		75	
		100	


ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
ΣΚΟΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ			
	ΣΚΟΤΙΑ Ω.	12.5	3000
		25	
	ΣΚΟΤΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΦΤΕΡΟ.	12.5X14X14X21	3000
		25X14X14X21	
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΣΚΟΤΙΑΣ.	12X15X28X20X12	3000
	ΠΡΟΦΙΛ JB-25 Προστασίας άκρων γυψοσανίδας.	12X13.5X25	3000
	ΩΜΕΓΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.	5X12.5	3000


ΤΣΙΜΕΝΟΣΑΝΙΔΕΣ PERMABASE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΤΣΙΜΕΝΟΣΑΝΙΔΑ PERMABASE.	6.0	1222	1222
		9.5	1200	2000
				2400
				2800
		12.5	1200	2000
				2400
				2800
		15.9	1200	2000
				2400
				2800
19.0	1200	2000		
		2400		
		2800		
	ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΣΙΜΕΝΟΣΑΝΙΔΑ PERMABASE FLEX.	12.7	1220	2440


ΒΙΔΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ PERMABASE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΟΣΑΝΙΔΑΣ Με κεραμική επικάλυψη.	32	4.2
	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΟΣΑΝΙΔΑΣ Με κεραμική επικάλυψη.	32	4.2


ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ PERMABASE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΒΙΝΥΛΙΚΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ Για καμπύλες και αψίδες.	3000	31X31


ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ PERMABASE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ.	45700	76

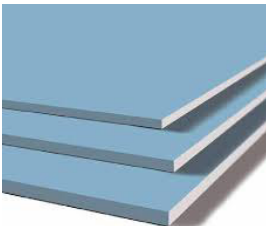
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ AQUAFIRE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ AQUAFIRE.	12	1200	2000	11.40


ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΥΑΛΟΣΑΝΙΔΑ FIBRAN.	12.5	1200	2000
				2400


ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	FIBRAN GYPS SUPER Ενισχυμένη σκληρή και ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα με πρόσμικτα πυρίμαχα υλικά και υαλοίνες για εσωτερικές εφαρμογές όπου απαιτούνται υψηλές αντοχές σε κρούση και ανάρτηση φορτίων με υψηλές ηχομονωτικές δυνατότητες.	12.5	1200	2600
		15.0	1200	2400


ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	FIBRAN GYPS NEXT COAT Τσιμεντοκονίαμα εξωτερικής χρήσης για πλάκες εξωτερικών επενδύσεων.	25

ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	XP GOLD BOND BRAND Πλάκες εξωτερικών επενδύσεων.	12.5	1200	2000	9.00
				2400	
				2800	
		16	1200	2000	12.00
				2400	
				2800	




ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	SECUROCK Πλάκες εξωτερικών επενδύσεων.	12.5	1200	2300	9.00

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΧΡΩΜΑ
	ROCK FIX Κατάλληλο για αρμολόγηση και ολική επικάλυψη.	25	λευκό
			γκρί

ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	NATURAL STONE PATTERNED BOARD Με ανάγλυφο πέτρας.	10.0	1250	2500
				300
	WOOD PATTERNED BOARD Με ανάγλυφο ξύλου κέδρου (πυκνού ξύλου) ή καρυδιάς (αραιού ξύλου).	10.0	1250	2500
	PATCHWORK STONE PATTERNED BOARD Με ανάγλυφο λιθοδομής με ορθογώνιους λίθους.	10.0	1250	2620
				3000


ΛΩΡΙΔΕΣ ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	CEDAR TEXTURED BOARD Για εφαρμογή ως τελική διακοσμητική επένδυση σε όψεις με αλληλοκάλυψη των λωρίδων (κέδρος – πυκνό ανάγλυφο ξύλου).	8.0	170	2500
		10.0		
	WALNUT TEXTURED BOARD Για εφαρμογή ως τελική διακοσμητική επένδυση σε όψεις με αλληλοκάλυψη των λωρίδων (καρυδιά – αραιό ανάγλυφο ξύλου).	8.0	210	2500
		10.0		


ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ ΜΕ ΣΚΟΤΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΤΙΑ (mm)
	WOODEN TEXTURED GROOVED BOARD Με ανάγλυφο ξύλου κέδρου (πυκνού ξύλου).	12.00	413	2500	125
			608		190
			608		290
			403		385
			628		607
	SMOOTH GROOVED BOARD Με λεία επιφάνεια χωρίς σκοτίες.	12.00	413	2500	125
			608		190
			608		290
			403		385
			628		607
	STONE TEXTURED GROOVED BOARD Με ανάγλυφο πέτρας.	12.00	413	2500	125
			608		190
			608		290
			403		385
			628		607

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΒΑΡΟΣ (kg/m ²)
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ Με βάση το οξείδιο του μαγνησίου και σπλισμό υαλοπλέγματος.	12	1200	2300	11.15


ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΟΧ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΠΛΑΚΑ ΜΑΡΜΟΧ Πολλαπλών χρήσεων.	10	600	1250
			600	2500
		20	600	1250
			600	2500
		30	600	1250
			600	2500
		40	600	1250
			600	2500
		50	600	1250
			600	2500
		60	600	1250
			600	2500
		70	600	1250
			600	2500
80	600	1250		
	600	2500		
90	600	1250		
	600	2500		
100	600	1250		
	600	2500		







ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ROWMAT

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	RM BOARD Επίπεδη πλάκα.	12	600	1250
		22	600	1250
			600	2500
		32	600	1250
			600	2500
		42	600	1250
			600	2500
		52	600	1250
600	2500			
82	600	1250		
	600	2500		
102	600	1250		
	600	2500		
	ORM BOARD Καμπυλωμένη πλάκα.	22	600	1250
			600	2500
		32	600	1250
			600	2500

ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ROWMAT – ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	AW TAİNIA ARMΟΛΟΓΗΣΗΣ Με υψηλές αντιαλκαλικές ιδιότητες 120mmX25000mm.


ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ROWMAT – ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	POLY DISK Πλαστικός δίσκος 36mm ιδανικός για στερέωση σε ανθεκτικές και μαλακές επιφάνειες υλικών.
	GALV DISK Μεταλλικός δίσκος 36mm ιδανικός για στερέωση σε ανθεκτικές και μαλακές επιφάνειες υλικών.
	DHM 90 Μεταλλικό βύσμα.
	DHM 60 Μεταλλικό βύσμα.
	FID 90 Σπειροειδές πλαστικό βύσμα.
	FID 50 Σπειροειδές πλαστικό βύσμα.

ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ROWMAT – ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	<p>RASOCOL 600 Υλικό εξομάλυνσης επιφανειών σε σκόνη, υδροφοβικό.</p>	25kg.
	<p>RASOCOL 500 Υλικό εξομάλυνσης επιφανειών σε σκόνη.</p>	25kg.
	<p>B 20 SUPER Κόλλα για την επικόλληση της δομικής σανίδας rowmat πάνω σε άλλες επιφάνειες.</p>	25kg.
	<p>VLA Κόλλα υβριδική.</p>	280ml.

ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)
	DUPONT ΤΥΒΕΚ HOUSEWRAP Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβράνη για τοιχοποιίες λευκό/γκρί.	100000	1400	68

ΤΑΙΝΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	DUPONT ΤΥΒΕΚ ACRYLIC TAPE Λευκή ταινία μονής όψης για επικόλληση μεμβρανών tyvek.	25000	75







ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ
	START.	100	1500X50000	λευκή
	ECO.	115	1500X50000	γκρί
	CLASSIC.	135	1500X50000	καφέ
	TOP.	155	1500X50000	μαύρη
	EXTRA.	175	1500X50000	πράσινη
	HYPER.	215	1500X50000	μπλέ
	MASTERMAX PREMIUM.	150	1500X50000	-
		170	1500X50000	-

ΥΑΛΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ FIBATAPE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mmXm)
	FIBATAPE Αυτοκόλλητη ταινία αρμών γυψοσανίδας.	48mmX20m.
		48mmX45m.
		48mmX90m.
		48mmX153m.
	FIBATAPE AR Αντιαλκαλική ταινία αρμών Τσιμεντοσανίδας.	50mmX46m.
		75mmX46m.
		100mmX46m.
	FIBATAPE PERFECT FINISH 33% λεπτότερη από τις συμβατικές.	48mmX45m.
		48mmX90m.
	FIBATAPE MOLD X10 Υαλοταινία για ανθυγρές γυψοσανίδες.	48mmX45m.
		48mmX90m.
	FIBATAPE XTREME Υαλοταινία πυράντοχες γυψοσανίδες.	48mmX45m.
		48mmX90m.



ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ









ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΒΙΔΕΣ 3.5 X 13.0 Ποντάκι.
	ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ 4X40MM.
	ΒΙΔΕΣ 25MM.
	ΒΙΔΕΣ 35MM.
	ΒΙΔΕΣ 45MM.
	ΒΙΔΕΣ 55MM.
	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3.5 X 13.0 Ποντάκι.
	ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ 4.2X41MM.
	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 25MM.
	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 35MM.
	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 45MM.
	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 55MM.
	ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΩΤΟ 6X40
	ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΩΤΟ 6X50
	ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΩΤΟ 6X60
	ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΩΤΟ 6X80

ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ









ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ.	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
		600	600
	ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ.	300	300
		400	400
		500	500
	ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ.	300	300
		400	400
		500	500
		600	600
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ.	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
		600	600
	ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΕΣΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
		600	600
	ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 15mm.	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
		600	600

ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ.	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
		600	600
	ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ.	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
		600	600
	ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ABS FEROX.	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
		600	600
	ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ABS FEROX.	200	200
		300	300
		400	400
		500	500
		600	600

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ					
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m²)
	ATLAS.	board	600X600	12	7.20
	FERIA PERFORATED.	board	600X600	14	5.76
		tegular	600X1200		
	FERIA UNPERFORATED.	board	600X600	14	5.76
		tegular	600X1200		
	CORTEGA.	board	600X600	15	5.76
		tegular	600X1200		
	SAHARA PERFORATED.	board	600X600	15	5.76
		board	600X1200		
		tegular	600X600		
		Microlook BE	600X1200		
	PERLA OP.	board	600X600	17	5.04
		board	600X1200		5.76
		tegular	600X600		5.04
		Microlook BE	600X600		5.04
	PRIMA SAHARA.	board	600X600	15	5.76
		tegular			5.04
		Microlook BE			5.04
	ALERIA.	board	600X600	14	7.20
		tegular			




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ – ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)
Εμφανές σύστημα – Σειρά ECOMIN				
	PLANET.	595	595	13
	FILIGRAN.			
	ORBIT.			
Σειρά THERMATEx – Κλασικά σχέδια				
	FEINFRESKO - SATURN.	595	595	15
	SCHLICHT.			
	FEINSTRATOS.			
	FEINSTRATOS MICRO PERFORATED.			
	LAGUNA.			
	STAR.			

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ – ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)
Σειρά THERMATEx - Ακουστική				
	ALPHA WHITE.	595	595	19
	THERMOFON WHITE.			15
	ACOUSTIC WHITE.			15
	TOPIC PRIME.			15
	TOPIC EFFICIENT PRO.			20
Σειρά THERMATEx – CLEAN ROOM				
	THERMACLEAN S.	595	595	15


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ – ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)
Διάτρητες κασέτες οροφής Danoline				
	GLOBE G1 Στρογγυλή διάτρηση 6/15.	595	595	-
	QUADRIL Q1 Τετράγωνη διάτρηση 12/30.			-
	MICRO M1 Τετράγωνη διάτρηση 3/8.			-
	UNITY 3 Τετράγωνη διάτρηση 3.5/8.3.			12.5
	UNITY 8/15/20 Τετράγωνη διάτρηση 8/15/20.			12.5


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	VENTATEC T-24 Δευτερεύων οδηγός 24/33/0.3.	600	24
		1200	
	VENTANEC T-24 Κύριως οδηγός 24/33/0.3.	3600	24
		VENTATEC L Περιμετρική γωνία 19/24/0.5	3000


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ -ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ TWIST.	125	20

**ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m²)
	COMFORT VIVID 154 ALU Πλενόμενες πλάκες ψευδοροφών με επένδυση βινυλίου και φύλλο αλουμινίου στην πίσω πλευρά με λεία επιφάνεια και ακμές επίπεδες.	600X600	9.5	2.88


ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ GEOLAN

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	GEOLAN B-030 Πλάκες 30kg/m ³ .	1200	600	50	7,20
		1200	600	70	5,04
		1200	600	100	3,60
	GEOLAN B-040 Πλάκες 40kg/m ³ .	1200	600	40	8,64
		1200	600	50	7,20
		1200	600	60	5,76
		1200	600	70	5,04
		1200	600	80	4,32
		1200	600	100	3,60
		1200	600	120	2,88
	GEOLAN B-050 Πλάκες 50kg/m ³ .	1200	600	30	115,20
		1200	600	40	86,40
		1200	600	50	72,00
		1200	600	60	57,60
		1200	600	70	50,40
		1200	600	80	43,20
		1200	600	100	36,00
		1200	600	120	28,80
	GEOLAN B-570 Πλάκες 75kg/m ³ .	1200	600	30	112,30
		1200	600	40	86,40
		1200	600	50	69,12
		1200	600	60	60,48
		1200	600	70	51,84
		1200	600	80	43,20
		1200	600	100	34,56
		1200	600	120	28,80
	GEOLAN B-001 Πλάκες 100kg/m ³ .	1200	600	20	172,80
		1200	600	30	115,20
		1200	600	40	80,64
		1200	600	50	69,12
1200		600	60	57,60	
1200		600	70	50,40	
1200		600	80	40,32	
1200		600	100	34,56	
1200		600	120	28,80	
GEOLAN B-051 Πλάκες 150kg/m ³ .	1200	600	20	8,64	
	1200	600	30	5,76	
	1200	600	40	4,32	
	1200	600	50	3,60	
	1200	600	60	2,88	
	1200	600	80	2,16	



ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ GEOLAN

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	GEOLAN R-AL Ρολλό με ενισχυμένο αλουμινόχαρτο.	9000	1000	30	9,00
		6000	1000	50	6,00
	ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 50kg/m³.	1200	600	30	11,52
		1200	600	40	8,64
		1200	600	50	7,20
	ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 100kg/m³.	1200	600	30	11,52
		1200	600	40	8,64
		1200	600	50	7,20

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΝΑUF

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	NATURBOARD FIT PLUS Πλάκα πετροβάμβακα ξηράς δόμησης. $\lambda=0,037 \text{ W/mk}$.	40	1000	600
		50		
		60		
		70		
		80		
		90		
		100		
	120			
	NATURBOARD VENTI Πλάκα πετροβάμβακα ξηράς δόμησης. $\lambda=0,035 \text{ W/mk}$.	30	1000	600
		40		
		50		
		60		
		70		
		80		
		90		
	100			
	120			
	NATURBOARD VENTACUSTO Πλάκα πετροβάμβακα υψηλής απόδοσης. $\lambda=0,035 \text{ W/mk}$.	30	1000	600
		40		
		50		
		60		
		70		
		80		
		90		
	100			
	120			
	NATURBOARD VENTI PLUS Πλάκα πετροβάμβακα αεριζόμενης πρόσωψης. $\lambda=0,035 \text{ W/mk}$.	20	1000	500
		30		
		40		
		50		
60				
70				
80				
90				
100				
NATURBOARD TF Πλάκα πετροβάμβακα σκληρή. $\lambda=0,035 \text{ W/mk}$.	25	1000	600	
	30			
	40			
	50			
	60			
	80			
	100			
120				

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΝΑUF

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	NATURBOARD POD EXTRA Πλάκα πετροβάμβακα δαπέδων. $\lambda=0,039 \text{ W/mk.}$	20	1000	600
		30		
		40		
		50		
	60			
	70			
	80			
	90			
	100			
	120			
	NATURBOARD POD STANDARD Πλάκα πετροβάμβακα δαπέδων. $\lambda=0,036 \text{ W/mk.}$	20	1000	600
	30			
	50			
	SMART ROOF THERMAL Πλάκα πετροβάμβακα δωμάτων. $\lambda=0,036 \text{ W/mk.}$	20	2000	1200
	30			
	40			
	50			
	60			
	70			
	80			
	90			
	100			
	120			
	SMART ROOF TOP Πλάκα πετροβάμβακα δωμάτων ενισχυμένες. $\lambda=0,038 \text{ W/mk.}$	20	2000	1200
	30			
	40			
	50			
	60			
	70			
	80			
	90			
	100			
	120			
	CHIMENEA S(AL) DP 10 ALU TZAKION Μονωτική πλάκα με επικάλυψη αλουμινίου ειδική για υψηλές θερμοκρασίες, όπως για τζάκια καμινάδες με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,039 \text{ W/mk.}$	30	1000	600






ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΝΑUF

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	CLASSIC 040 Μονωτικό ρολλό φυσικού ορυκτοβάμβακα με ECOSE technology γενικής χρήσης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,040$ W/mk.	30	10000	1200
		40	17000	
		50	10000	
		60	7500	
		80	12500	
		100	11000	
		120	9000	
		140	7000	
	TI 312 RA Μονωτικό ρολλό γενικών χρήσεων φυσικού ορυκτοβάμβακα με επικάλυψη φύλλου ενισχυμένου αλουμινίου και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,040$ W/mk.	30	18000	1200
		50	15000	
		60	14000	
		80	11000	
		100	8500	
		120	7000	
	TP 116 Μονωτικές πλάκες φυσικού ορυκτοβάμβακα χωρισμάτων με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,037$ W/mk.	45	1350	600
		50		
		60		
		75		
		80		
		100		
		120		
150				
	ULTRACOUSTIC Μονωτικό αυτοφερόμενο ρολλό φυσικού ορυκτοβάμβακα για την ξηρά δόμηση με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,037$ W/mk και εξαιρετική ηχοαπορρόφηση.	30	9500	600
		45	16000	
		60	12000	
		70	10500	
		100	7500	
	ULTRACOUSTIC P Μονωτικές πλάκες φυσικού ορυκτοβάμβακα χωρισμάτων ξηράς δόμησης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,037$ W/mk και εξαιρετική ηχοαπορρόφηση.	30	1350	600
		45	1200	
		60	1350	
		70	1200	
		80	1200	
		100	1350	
	NATUBOARD 035 Μονωτικές πλάκες διπλής τοιχοποιίας/χωρισμάτων φυσικού ορυκτοβάμβακα ενισχυμένης θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,035$ W/mh.	50	1250	600
		100		
		120		











ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΝΑUF

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	NATUBOARD 032 Μονωτικές πλάκες διπλής τοιχοποιίας κορυφαίας θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,032 \text{ W/mk}$.	40	1350	600
		50		
		60		
		85		
		100		
		120		
		140		
		160		
	NATUROLL 035 Μονωτικό ρολλό διπλής τοιχοποιίας/χωρισμάτων ενισχυμένης θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,035 \text{ W/mk}$.	40	15000	1200
		50	11000	
		60	9000	
		80	7000	
		100	6300	
		120	5300	
		140	4500	
		160	4000	
	NATURBOARD 032 Πλάκες ορυκτοβάμβακα τοιχοποιίας υψηλής απόδοσης $\lambda=0,032 \text{ W/mh}$.	40	1350	600
		50		
		60		
		85		
		100		
		120		
		140		
		160		










ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ (ΤΕΜΑΧΙΑ Χ W)
	ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ.	600X600	4X18
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.	600X300	2X18
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΛΕΥΚΟ WHITE SIGHT.	600X600	4X18
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL SPOT Με πλαίσιο λευκό.	Ø230	2X26
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL SPOT Με πλαίσιο νίκελ μάτ.	Ø230	2X26
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL SPOT Με πλαίσιο ασημί.	Ø230	2X26
	SPOT Με λάμπα και μετασχηματιστή.	Ø88	1X35



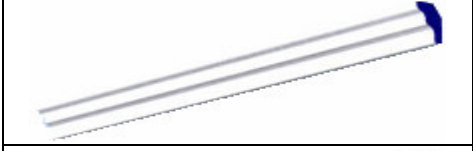









ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
	E25.	25X18
	G25.	28X20
	B2.	35X35
	A50.	50X50
	A80.	80X80
	N75.	70X20
	M70.	70X15
	C80.	80X66
	I20.	10X20
	K50.	45X50





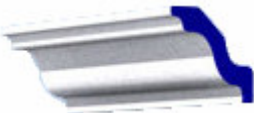
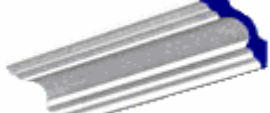
ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
	F40.	36X30
	H15.	20X20
	B50.	50X50
	D50.	50X40
	K80.	70X70
	I40.	40X17
	G125.	100X85
	A30.	30X30
	G75.	25X70

















ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ		ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
		A20	20X20X2000
		B25	15X25X2000
		M23	20X23X2000
		P30	20X30X2000
		E35	35X35X2000
		G35	35X35X2000







ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
	O45	45X45X2000
	F50	50X40X2000
	G50	50X50X2000
	U70	70X75X2000
	W70	70X70X2000
	L80	80X80X2000


ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ		ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
		DM291	29X29X2000
		DM351	35X35X2000
		DM352	35X45X2000
		DM401	40X30X2000
		DM551	55X55X2000
		DM552	55X55X2000
		DM553	55X55X2000
		DM701	70X80X2000









ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΡΟΖΕΤΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
	R13	420
	R14	430
	R15	460
	R16	460
	R17	590
	R18	650

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	X AGATBLAU1004	500X500X12
	X AGATGRUNTRUMPF	
	X AGATGROSA2000	
	X BUSCHE	
	X NATUR2001	
	X NATUR500	
	X MARMORBEIGE 1004	



**ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ**



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	X EICHE	500X500X12
	X NATUR2007	
	X NATUR2017	
	X NEFRIT1001	
	X OPAL BEIGE	
	X OPALBLAU2003	
	X OPALSILBERTUMPF	

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ.	100
		125
		150
	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕΓΑΛΗ.	200
		300
	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΜΥΤΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ.	100
		125
		150
	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΣΧΗΜΑ.	-
	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ.	-
	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Σετ 3 τεμάχια.	-
	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ.	108
	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΙΠΕΔΗ.	130X280
		130X320
	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ.	130X320
	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ.	300
		400
		500

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΩΝΙΑΚΗ Εσωτερική.	-
	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΩΝΙΑΚΗ Εξωτερική.	-


ΔΟΧΕΙΑ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.	254
	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.	305

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μέγιστη ικανότητα 90kg.	165X370
	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣ.	-
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ.	-


ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ.	-
	ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΤΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.	305
	ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Κ80.	-
	ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Κ120.	-



ΞΥΣΤΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΞΥΣΤΡΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ.	-


ΜΕΙΚΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)
	ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΓΥΦΟ.	80	400	10
		100	590	20
		120	590	30


ΚΟΠΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΚΟΦΤΗΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ Μέγιστη ικανότητα κοπής 15mm.	-
	ΚΟΠΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΝ.	25-400


ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ.	1150


ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ.	430X45


ΠΕΝΣΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΠΕΝΣΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ.	-

ΜΕΤΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΜΕΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΛΟΝ,	13X3000
		19X5000
		25X8000



ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Με τρεις ανταλλακτικές λάμες.	25


ΠΡΙΟΝΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ FAT-MAX FMHT0-20559 Αναδιπλούμενη λάμα.	130
	ΠΡΙΟΝΙ FAT-MAX JET CUT.	130
	ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 0-15-556.	130
	ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 0-15-206.	130


ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ.	-
	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ.	-


ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ.	-

ΜΟΧΛΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΜΟΧΛΟΣ ΠΟΔΙΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ.	-

ΠΕΝΣΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΠΕΝΣΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ 0.5-0.8.	-

A) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 116 - Κ.ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. 25200 – Τηλ./fax 26930 22335
e-mail: papadopoulosgroupj@gmail.com
B) 22° χλμ. Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ. ΑΧΑΪΑ Τηλ.:26930 22775 – fax:26930 22751

www.papadopoulosgroup.gr
